
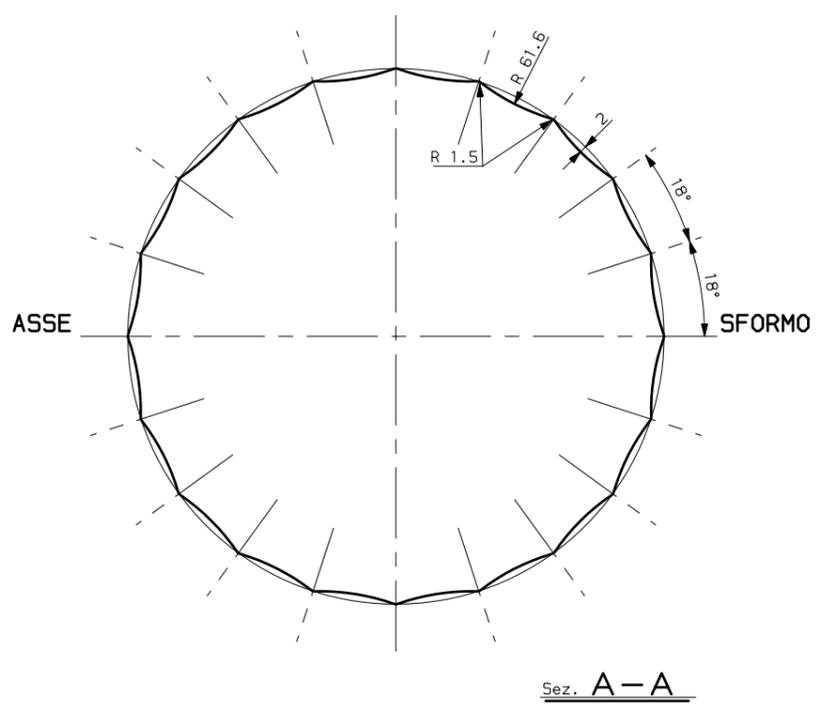
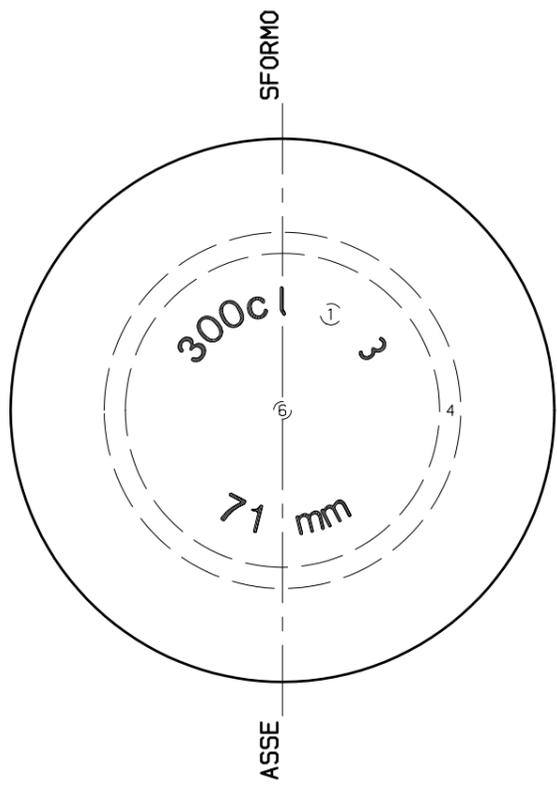
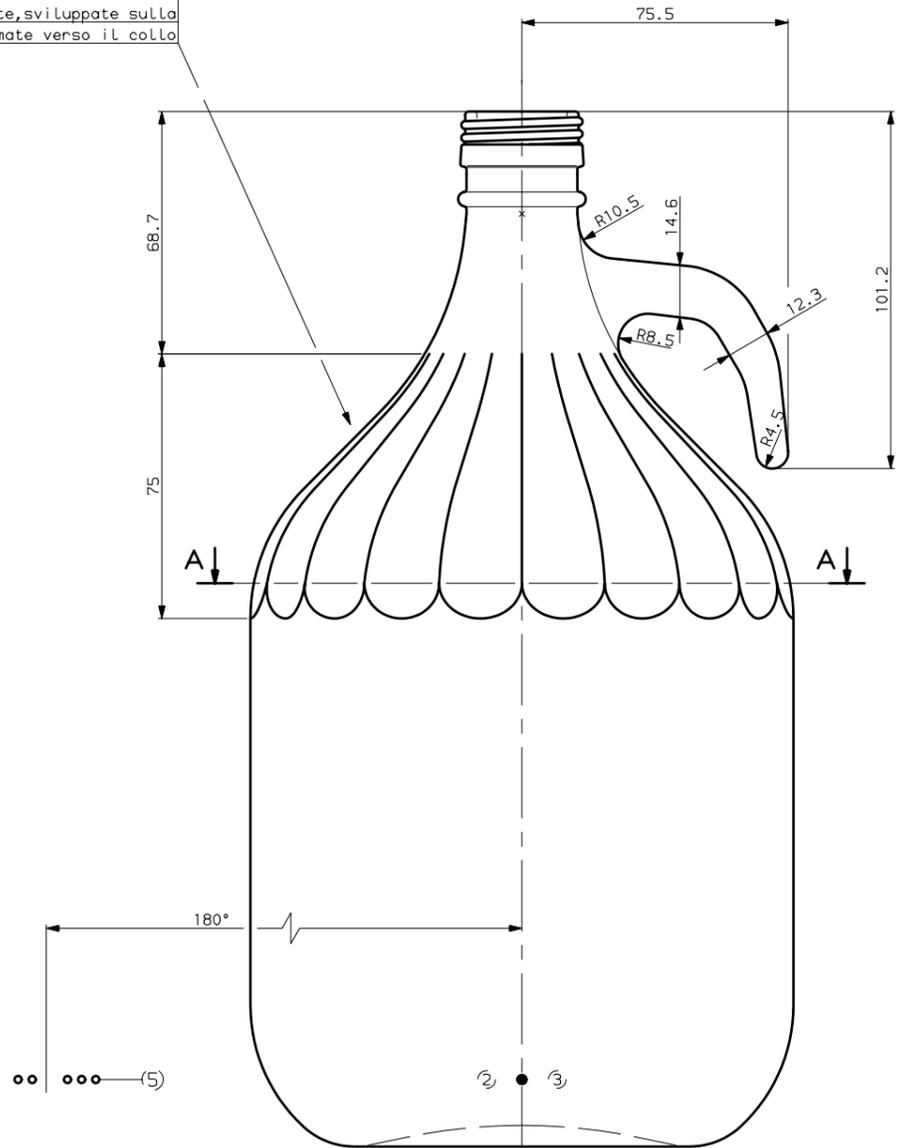


Ø MINIMO FORO PASSANTE = 20 mm

N.20 costine incavate, sviluppate sulla circonferenza, sfumate verso il collo

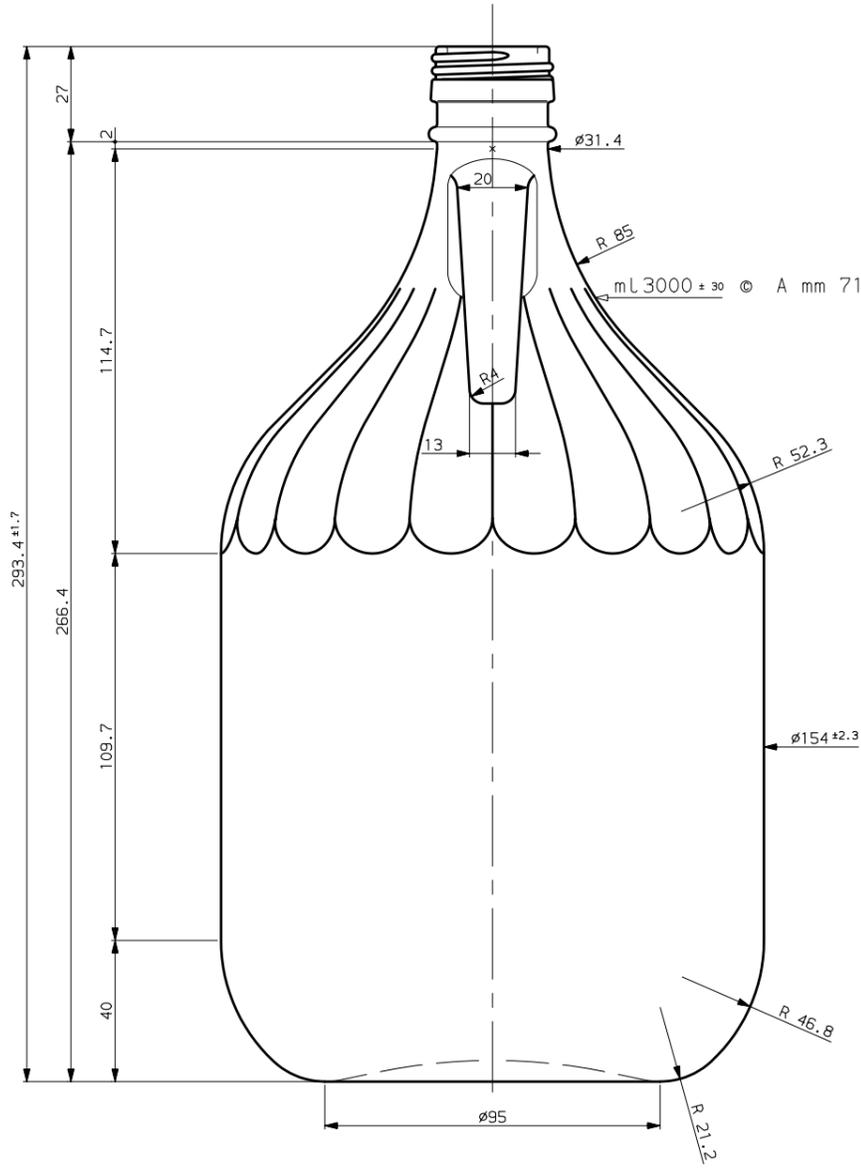

- 1 = MARCHIO DI FABBRICA
- 2 = CONTRA TIPO VETRO
- 3 = N. CAVITA'
- 4 = ZIGRINATURA
- 5 = PUNTI LETTORE CAVITA'
- 6 = GHIACCIATURA A DISCREZIONE DELLA VETRERIA
- © = CONTROLLO STATISTICO
- TOLLERANZA FUORI VERTICALITA' MAX SU 360° = 6.2
- ANGOLO DI CADUTA = 22.23°

	COMMISSIONE	STANDARD	PESO GR CA.	1250	CAPACITA' ml R.B.	3044	N. ARTICOLO	8292
	ARTICOLO	Dama sole costolata 3000 ml R.M.		IMBOTTATURA	UNI 6144-35 media A		COO. IMB.	5259B
DATA	22.03.00	RIF.	COL.	SCALA	1:1	DIS.	CONT.	

L'AVIR declina qualsiasi responsabilità per violazioni di diritti di terzi o per danni causati dall'uso improprio del prodotto. Le quote sono espresse in mm, solo quelle con radiazione di tolleranza sono leggibili. L'accettazione del cliente è necessaria per la produzione.